

PC Bal Box

PC Balance Box elimina los zumbidos que pueden producirse en cualquier momento, aunque la señal de audio no se esté emitiendo a larga distancia.

Las conexiones eléctricas, las luces fluorescentes y otros equipos pueden producir ruidos que los cables de entrada de audio podrían captar. PC Balance Box elimina este problema al conectar el audio desde su PC para presentaciones.

Características

- Interruptor para selección de Estéreo/Mono
- Conmutador -20dB: permite que el sonido entre por las conexiones de línea o micrófono
- Aislamiento a tierra para proteger frente a posibles bucles de tierra
- Conectores de salida XLR izq./dcha.: el estándar para el sonido de los programas en directo
- Compacto
- No requiere alimentación (pasivo)

3 años de garantía del fabricante

Especificaciones

Señales:

Sonido estéreo entrada 0.700mVp-p
no balanceado.

Ancho de banda: 200hz a 14Khz. Los niveles de señal dependen del nivel de entrada y la impedancia de salida

Interruptores de control:

Platina de salida desde -2db / -20dB,
conmutador de desconexión de tierra
De estéreo a mono

Conexiones:

Entrada: 3,5 mm mini enchufe hembra estéreo
Salida: 2 XLR machos

Dimensiones (mm):

LxAxH: 71 x 64 x 40
Longitud cable imperdible: 1800


Peso: 218 g

Componentes necesarios:

Cable XLR adecuado.

Alimentación:

Ninguna. Este producto es pasivo

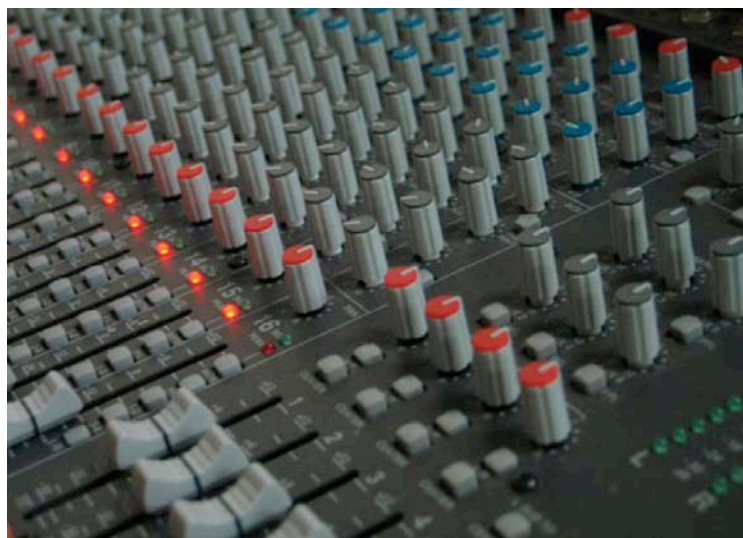

¡acabe con los zumbidos!



VISUAL ELIPTIX
Tel: +34.932.968.628
Passatge Toledo, 11
08014 Barcelona
visual@eliptix.es